

UNIVERSITATEA DE
ȘTIINȚELE VIEȚII
"REGELE MIHAI I" DIN
TIMIȘOARA

**STATIUNEA
DIDACTICA**



Universitatea de Științele Vieții "Regele
Mihai I" din Timișoara
Stațiunea Didactică Timișoara
Calea Aradului, nr.119, cod 300645
Tel/fax: 0256/226228
E-mail: usab_sdt@yahoo.com
CUI: RO 9120574
IBAN: RO13 TREZ 6215 0220 1X01 9400
Trezoreria Timișoara

Avizat,
Director USVT- SDT,
Dr. Ing. Dumitrescu Ion

CAIET DE SARCINI

Pentru furnizare
Construcție modulară prefabricată

Cod CPV: 44211100-3 - Construcții modulare prefabricate



1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzătoare cu necesitățile autorității contractante.

Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. În acest sens, orice oferta prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din caietul de sarcini. Oferta care conține caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi considerată neconformă și va fi respinsă.

În cadrul acestei proceduri, Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara, îndeplinește rolul de Autoritate contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului. Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2. Contextul realizării acestei achiziții de produse

Activitatea principală a Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara – Stațiunea Didactică Timișoara este agricultura și horticultura. Achiziționarea construcției modulare prefabricate face parte din proiectul “Inițiere plantare pomologică prin reconversie și construirea anexa la exploatarea agricolă de către USAMVB – STATIUNEA DIDACTICA TIMISOARA”, proiect derulat prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală. Achiziția ce urmează a fi efectuată este strict necesară pentru asigurarea unei bune desfășurări a activității în cadrul proiectului pentru plantațiile de cais și piersic inițiate pe o suprafață de 2 ha. În cadrul acestui proiect, autoritatea contractantă va realiza un lanț alimentar integrat: producție agricolă primară, depozitare, procesare și comercializare.

a. Informații despre Autoritatea contractantă

a.1 Autoritatea contractantă:

Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara, Sediul: Localitatea Timișoara, Calea Aradului, nr. 119, județul Timiș

Tel: 0256/226228.

E-mail: usab_sdt@yahoo.com

a.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Activitatea principală a Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara – Stațiunea Didactică Timișoara este agricultura și horticultura. Această achiziție face parte din proiectul “Inițiere plantare pomologică prin reconversie și construirea anexa la exploatarea agricolă de către USAMVB – STATIUNEA DIDACTICA TIMISOARA”, proiect derulat prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală. Achiziționarea construcției modulare prefabricate este destinată recepționării fructelor recoltate din plantația de pe parcela aferentă și va dispune atât de spații de procesare cât și de spații adiacente necesare (Vestiar – Filtru Sanitar, Birou șef fermă, Magazin etc.).

a.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

Achiziționarea construcției modulare prefabricate este necesară pentru recepționarea fructelor recoltate din plantația de 2 ha inițiată în cadrul proiectului “Inițiere plantare pomologică prin reconversie și construirea anexa la exploatarea agricolă de către USAMVB – STATIUNEA DIDACTICA TIMISOARA”, și va dispune atât de spații de procesare cât și de spații adiacente necesare (Vestiar –



Filtru Sanitar, Birou șef fermă, Magazin etc.). Aceasta achiziție face parte din proiectul "Inițiere plantatie pomicola prin reconversie si construirea anexa la exploatarea agricola de catre USAMVB – STATIUNEA DIDACTICA TIMISOARA", proiect derulat prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala.

a.4 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

Achiziționarea construcției modulare prefabricate face parte din proiectul "Inițiere plantatie pomicola prin reconversie si construirea anexa la exploatarea agricola de catre USAMVB – STATIUNEA DIDACTICA TIMISOARA", proiect derulat prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala.

a.5 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă își desfășoară activitatea

Activitatea principală a Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara – Stațiunea Didactică Timișoara este agricultura și horticultura. Achiziționarea construcției modulare prefabricate este necesară pentru recepționarea fructelor recoltate din plantația de 2 ha inițiată în cadrul proiectului "Inițiere plantatie pomicola prin reconversie si construirea anexa la exploatarea agricola de catre USAMVB – STATIUNEA DIDACTICA TIMISOARA", și va dispune atât de spații de procesare cât și de spații adiacente necesare (Vestiar – Filtru Sanitar, Birou șef fermă, Magazin etc.).

3. Descrierea produselor solicitate

Furnizare construcție modulară prefabricată

Cantitate: 1 buc

Cod CPV: 44211100-3 - Construcții modulare prefabricate

a. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității contractante

Pe terenurile agricole s-au efectuat lucrările de inițiere a plantației noi de pomi fructiferi pe o suprafață de 2 ha. Achiziționarea unei construcții modulare prefabricate este necesară pentru recepționarea fructelor recoltate din plantația de 2 ha inițiată în cadrul proiectului "Inițiere plantatie pomicola prin reconversie si construirea anexa la exploatarea agricola de catre USAMVB – STATIUNEA DIDACTICA TIMISOARA", și va dispune atât de spații de procesare cât și de spații adiacente necesare (Vestiar – Filtru Sanitar, Birou șef fermă, Magazin etc.).

b. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Această achiziție este un ansamblu de containere și va fi dezvoltat în strictă concordanță cu cele două fluxuri majore: fluxul tehnologic (recoltă – recepție – sortare – procesare – depozitare – livrare / comercializare) și fluxul personalului ce deservește obiectivul.

c. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Activitatea principală a Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara – Stațiunea Didactică Timișoara este agricultura și horticultura. Achiziționarea unei construcții modulare prefabricate este necesară pentru recepționarea fructelor recoltate din plantația de 2 ha inițiată în cadrul proiectului "Inițiere plantatie pomicola prin reconversie si construirea anexa la exploatarea agricola de catre USAMVB – STATIUNEA DIDACTICA TIMISOARA", și va dispune atât de spații de procesare cât și de spații adiacente necesare (Vestiar – Filtru Sanitar, Birou șef fermă, Magazin etc.). Achiziția face parte din proiectul "Inițiere plantatie pomicola prin reconversie si construirea anexa la exploatarea agricola de catre USAMVB – STATIUNEA DIDACTICA TIMISOARA", proiect derulat prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala.



d. Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze constructie modulara prefabricata realizata prin alipirea a 12 module, 6,16m x 2,44m x 3m (LxIxh) – H interior: 2,6m conform proiectului tehnic si de arhitectura.

3.1 Produsul solicitat

Constructie modulara prefabricata – 1 buc

Denumire produs	Cantitate	UM	Loc de livrare	Data de livrare solicitata	Specificatii tehnice/cerinte functionale minime	Durata minima garantie / termen de valabilitate
CONSTRUCTIE MODULARA PREFABRICATA	1	Buc	Franco furnizor	Maxim 15 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti	Constructie: - Structura metalica sudata din teava rectangulara si patrata : - Podea : 180x80x3mm cu traverse de 80x40x3mm si ranforsari longitudinale de 100x50x3mm ; - Tavan : 150x50x3mm cu traverse de 60x30x3mm ; - Stalpi 80x80x3mm ; - Structura este protejata anticoroziv prin degresare, fosfatare si vopsire in sitem poliuretan bicomponent culoare RAL 9002 ; - Sistem complet izolat : - Podea : 100mm vata minerala + 40 mm polistiren extrudat ; - Tavan: 40mm PIR + 100mm vata minerala ; - Pereti: panouri sandwich PIR 80mm tabla nervurata RAL 9002 la exterior si tabla lisa RAL 9002 la interior ; - Structura podea (de la exterior la interior) : - Tabla zincata nervurata 0,3mm - Vata minerala 100mm ; - OSB 10mm ; - Polistiren extrudat 40mm ; - Fibrociment 18mm ; - Covor PVC omogen antibacterian ; - Podeaua este ranforsata pentru o sarcina de 800kg/mp ; - Structura tavan (de la exterior la interior) : - Tabla nervurata 0,5mm (culoare alb RAL 9002) H nervura 38mm;	Minim 24 de luni de la data semnarii procesului verbal de receptie calitativa si cantitativa a constructiei modulare prefabricate



					- Folie izolanta anticondens isolair; - Vata minerala 100mm; - Panou sandwich PIR 40mm tabla lisa la interior ; Echipat cu : - 2 buc Usa PVC vitraj integral ; culoare alb (magazin); - Vitrina PVC 2000x2050 mm fix+ fix culoare alb (magazin) ; - Vitrina PVC 1000x2050 mm fix culoare alb (magazin) - Fereastră PVC 2000x1200 mm fix+ oscilobatant culoare alb (magazin) ; - 2 buc Usa dubla metalica, maner antipanica 2000x2050 mm (spatiu sortare) ; - 8 buc Fereastră PVC 2000x1200 mm fix+ oscilobatant culoare alb (sortare+ birou sef ferma) - 2 buc usa exterior metalica 1000x2050mm (ambalaje); - 1 buc usa interior MDF 660x2000mm (oficiu materiale curatenie) - Covor PVC omogen antibacterian montat in sistem continuu cu ridicare pe pereti in srafa de 100mm; - Instalatie electrica 220V de iluminat si prize de serviciu (o priza dubla per modul).	
--	--	--	--	--	--	--

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un produs special, o marca de fabricatie sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea „**sau echivalent**”. Orice certificat, avizare, autorizare specifica in cadrul caietului de sarcini va fi considerata ca avand mentiunea „**sau echivalent**”.

Toate produsele trebuie sa fie NOI sa respecte specificatiile tehnice minimale solicitate, si sa fie marcate cu simbolulul “CE” - indicator al conformității produsului cu legislația Uniunii Europene. Ofertantul va prezenta specificatiile tehnice astfel incat sa se poata demonstra corespondenta propunerii tehnice cu caietul de sarcini. Evaluarea si atribuirea contractului se fac la nivelul intregului ansamblu de produse ce fac obiectul unei singure proceduri de achizitie. Ofertantul poate adauga si precizarile suplimentare, pe care le considera argumente importante in favoarea ofertei sale. Aceste adaugiri se vor face imediat dupa cerintele si precizarile solicitate, in aceiasi ordine a elementelor.

Criteriul de atribuire al contractului va fi „**Pretul cel mai scazut**”



3.2 Garanție

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru construcția modulară prefabricată (ansamblu de containere) și anume de cel puțin 24 de luni de la semnarea procesului-verbal de recepție calitativă și cantitativă.

Contractantul are obligația de a asigura garanția pentru eventualele defecțiuni la produsele ce fac obiectul achiziției, înlocuind produsele defecte. Produsele care intra sub incidența garanției, vor fi însoțite de un certificat de garanție pentru o perioadă de garanție oferită.

Cu privire la asigurarea service-ului în perioada de garanție, se solicită contractantului următoarele:

1. Constatarea defecțiunilor în perioada de garanție se va asigura la sediul autorității contractante direct, în termen de 24 de ore de la notificare prin telefon, mail sau fax, de către persoane autorizate.
2. La primirea unei astfel de notificări, contractantul va remedia defecțiunea sau va înlocui produsul, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă. Produsele care în timpul perioadei de garanție le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanție, care curge de la data înlocuirii produsului. Perioada de remediere a defecțiunilor este de 48 de ore.

a. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este de maxim 15 de zile de la semnarea contractului de către ambele părți. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este acceptat de Autoritatea contractantă.

Produsul va fi livrat cantitativ și calitativ. Produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsul furnizat astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutateii ambalajului, Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreeat al produsului și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Produsul va fi livrat la sediul, Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara – Stațiunea Didactică Timișoara în localitatea Timișoara, Calea Aradului, nr. 119, județul Timiș, CF 413877

Livrarea produsului se va efectua în timpul programului de lucru : între orele 7.30 – 16. Livrarea se va efectua obligatoriu numai prin delegat din partea firmei sau prin mandatar cu procura specială și nu prin oricare alte forme, astfel încât să poată fi respectată clauza privind întocmirea procesului verbal de recepție cantitativ- calitativ de către ambele părți.



Pretul unitar de achiziție a produsului, prevăzut în oferta au caracter ferm și nu se modifică pe durata valabilității contractului.

b. Instalare, punere în funcțiune, testare

Contractantul va pune în funcțiune produsul la locul indicat de Autoritatea contractantă și va efectua orice configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produsului.

Contractantul trebuie să instaleze produsul în mod corespunzător, asigurându-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produsului, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odată ce produsul este asamblat, contractantul va realiza și apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsul în funcțiune. Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.

După instalare și punere în funcțiune, autoritatea contractantă va efectua teste funcționale.

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametrii agreeți. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produsului luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea contractantă.

c. Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul.

Instruirea va fi organizată după ce produsul este funcțional și trebuie să permită personalului Autorității contractante: înțelegerea diferitelor componente ale produsului, înțelegerea tuturor funcționalităților, operarea produsului, informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator și depistarea problemelor și diagnosticarea de bază. Durata de instruire va fi de 2 zile. Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română. Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport în limba română, care includ cel puțin manuale de operare, fișe tehnice, instrucțiuni de folosire, caracteristici, performante.

d. Mentenanța preventivă în perioada de garanție

Mentenanța preventivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale unui echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optimă a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare.

Contractantul trebuie să efectueze mentenanță preventivă a produsului anual. Operațiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare intervenție sunt: conform instrucțiunilor de exploatare.

Contractantul este responsabil pentru realizarea operațiunilor de mentenanță preventivă în conformitate cu cerințele stabilite de către producătorul echipamentului.

Înainte de efectuarea operațiunilor de mentenanță preventivă, Contractantul comunică Autorității contractante lista operațiunilor de mentenanță care trebuie efectuate. În funcție de disponibilitatea locației unde este instalat produsul, este posibil ca mentenanța preventivă să trebuiască să fie realizată în afara orelor normale de lucru sau la sfârșit de săptămână sau în sărbători legale. Orele de lucru normale ale Autorității contractante sunt 7.30 – 16.00.



Operațiunile de mentenanță preventivă care necesită o oprire a produsului se efectuează în afara orelor normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate de Autoritatea contractantă. Mentenanța preventivă trebuie să acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă, piese de schimb și altele asemenea.

Operațiunile de mentenanță preventivă trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanța și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția. După fiecare intervenție preventivă, Contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare ale produsului și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate.

e. Suport tehnic

Pe toată durata contractului în perioada de garanție, contractantul va asigura suport tehnic.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnală orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau solicită suport tehnic contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului.

Nivelele de prioritate sunt:

- i. Urgent - incidentul are impact major asupra funcționării produsului. Problema împiedică desfășurarea activității Autorității contractante.
- ii. Critic - impact semnificativ asupra funcționării produsului. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autorității contractante. Nici o soluție alternativă nu este disponibilă, însă activitatea Autorității contractante poate totuși continua, însă într-un mod restrictiv.
- iii. Major - impact mediu asupra desfășurării activității Autorității contractante. Problema afectează minor funcționalitățile produsului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesită soluții alternative pentru refacerea funcționalităților.
- iv. Minor - impact minim asupra desfășurării activității Autorității contractante. Problema nu afectează funcționalitățile produsului. Rezultatul este o eroare minora care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activității Autorității contractante.

Contractantul trebuie să asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. În cazul incidentelor cu prioritate „urgent” intervenția va fi asigurată 24x7, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitivă a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului.

Contractantul va trebui să respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului - aceștia se vor particulariza în funcție de specificul obiectului contractului, cei de mai jos fiind cu caracter orientativ:

Nivel prioritate	Timp de răspuns	Timp de implementare soluție provizorie	Timp de rezolvare
Urgent	30 minute	4 ore	24 ore
Critic	2 ore	24 ore	48 ore
Major	4 ore	Următoarea zi lucrătoare	Următoarea zi lucrătoare
Minor	4 ore	Următoarea zi lucrătoare	Următoarea zi lucrătoare



Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autorității contractante de a solicita penalități / daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică de produs.

3. Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Contractantul va respecta toate prevederile legale în vigoare și se va asigura ca și personalul sau implicat în contract va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice profesionale și de calitate în vigoare.

Contractantul se obligă să furnizeze construcție modulară prefabricată, conform prevederilor din contract.

Contractantul are obligația de a asigura desfășurarea activităților stipulate în contract prin acoperirea cu personal specializat pe toată durata implementării contractului.

Contractantul trebuie să se asigure că pentru toată perioada contractului, personalul principal alocat fiecărei activități va îndeplini obligațiile stabilite în sarcina acestuia.

Contractantul se obligă să emită factura aferentă produsului furnizat prin contract numai după aprobarea recepției calitative și cantitative a produsului în condițiile din caietul de sarcini.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produsului în condițiile caietului de sarcini și în conformitate cu propunerea sa tehnică.

Autoritatea contractantă se obligă să plătească pretul către contractant în termenul de maxim 30 de zile de la data primirii facturii fiscale emise în condițiile legislației în vigoare, conform OUG 120/2021, aprobată cu modificări prin Legea 139/2022, după recepția cantitativă și calitativă, în contul contractantului deschis la Trezorerie.

4. Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității contractante în cadrul contractului sunt:

- Factura fiscală în original;
- Certificatul de garanție în original;
- Certificat de conformitate și calitate a produsului furnizat, în original;

5. Recepția produselor

Recepția produsului se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă. Recepția produsului se va realiza în prezenta ambelor părți, astfel:

- a) recepția cantitativă se va realiza, după livrarea produsului în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă, în termen de 24 de ore;
- b) recepția calitativă se va realiza după montarea și testarea produsului și, după ce toate defectele au fost remediate dacă a fost cazul, în termen de 48 de ore;

În cazul în care produsul livrat nu va corespunde specificațiilor tehnice, pe baza constatarilor, contractantul va suporta plata daunelor cauzate, fiind obligat de a prelua produsul găsit necorespunzător pe cheltuiala proprie și de a-l înlocui imediat și gratuit cu un produs corespunzător, ocazie cu care se va încheia un proces-verbal de constatare, refuz și returnare a marfii.

În cazul în care contractantul livrează alt produs decât cel contractat, sau un produs care nu este nou, autoritatea contractantă va refuza să recepționeze produsul, îl va returna iar furnizorul va pierde contractul de furnizare a produsului.

6. Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsul livrat și pentru montajul produsului. Factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective.



Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrarea și testarea produsului. Procesul verbal de recepție cantitativă – calitativă semnat de ambele părți va însoți obligatoriu documentele de plată.

Plata în favoarea Contractantului se va efectua pe baza facturii emise de contractant, prin ordin de plată, de către autoritatea contractantă. Plata se va face în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii fiscale emise în condițiile legislației în vigoare, conform OUG 120/2021, aprobată cu modificări prin Legea 139/2022 și a tuturor documentelor justificative, după recepția calitativă și cantitativă.

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât acesta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț dar și alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract sau le îndeplinește necorespunzător, atunci autoritatea contractantă are dreptul de a solicita penalități de întârziere de 0,1% /zi din valoarea contractului rămas neexecutat.

În cazul în care autoritatea contractantă nu onorează facturile în termenele convenite, atunci contractantul are dreptul de a solicita penalități de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,1%/zi, din plată neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

7. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv :

- i. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;
- ii. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;
- iii. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
- iv. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);
- v. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;
- vi. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă:

- a) Legea privind achizițiile nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare
- b) Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare


8. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul


Se vor preciza obligatoriu următoarele:

- Persoanele imputernicite să semneze contractul;
- Persoanele care se vor ocupa de derularea contractului ;
- Adresa de corespondență, telefon, fax, mail.

Sef Sector Mecanizare SDT,
Dr. ing. Caba Ioan Ladislau

NOTA: Documentația prezintă o listă redactată în scopul asigurării integrității datei de construcție și nu este planșa de execuție

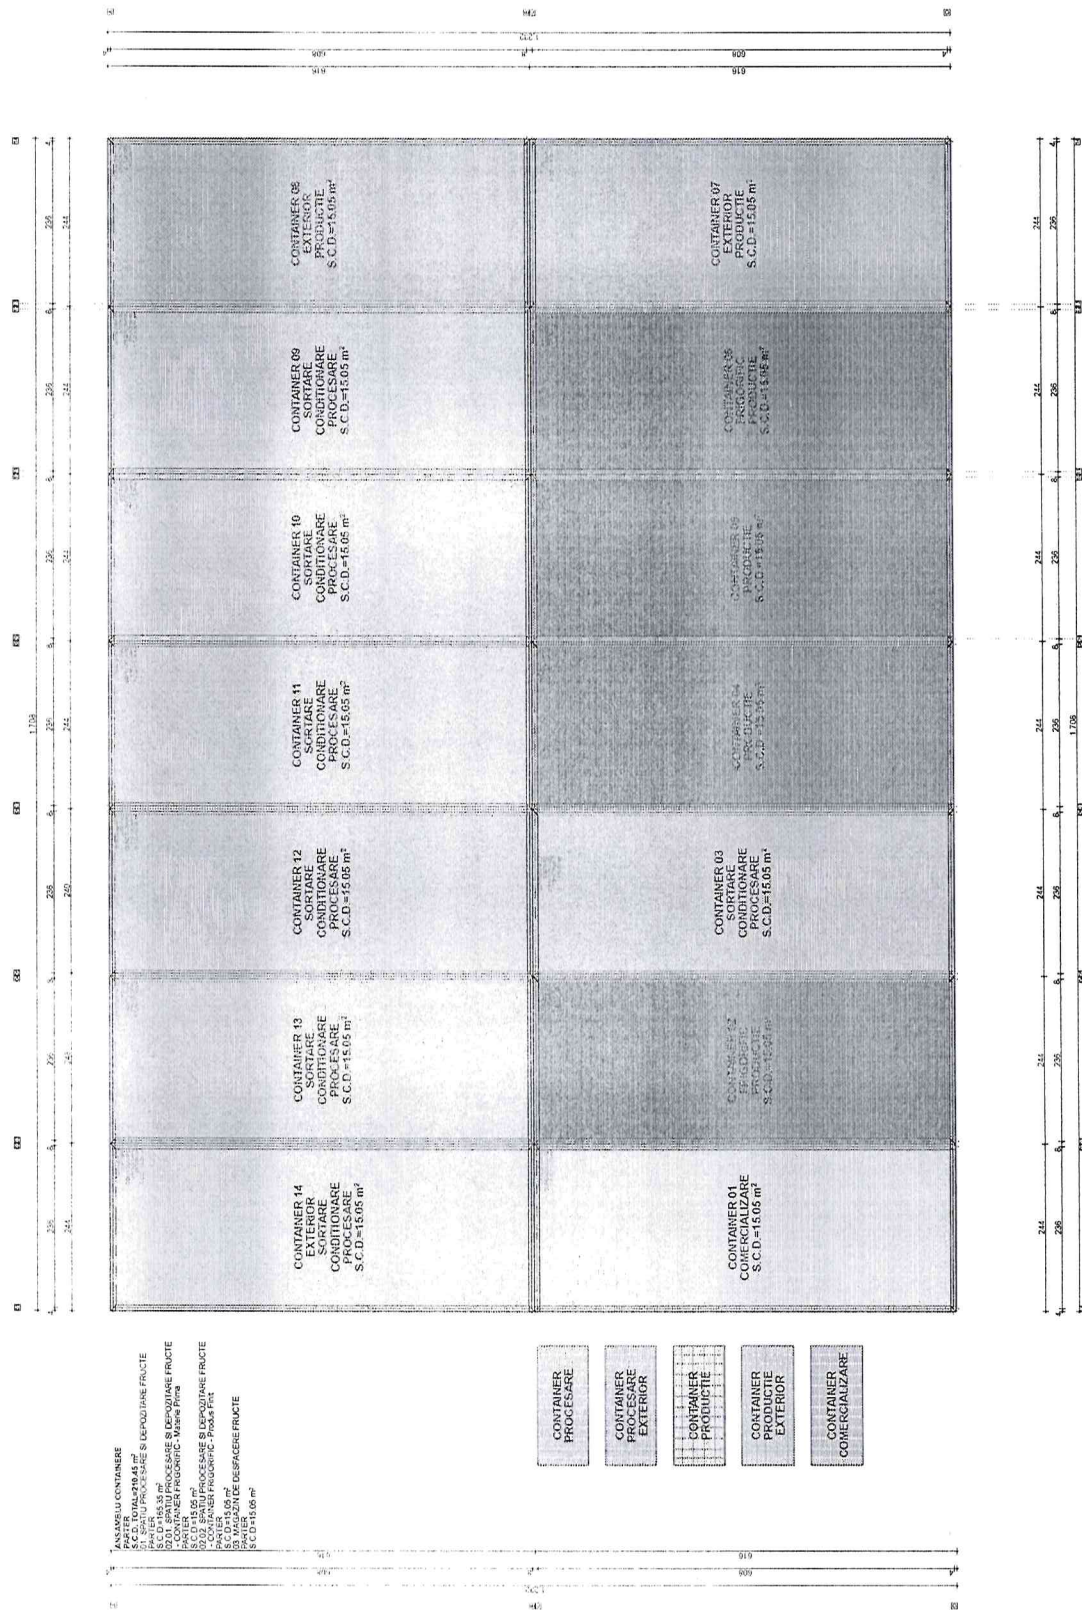

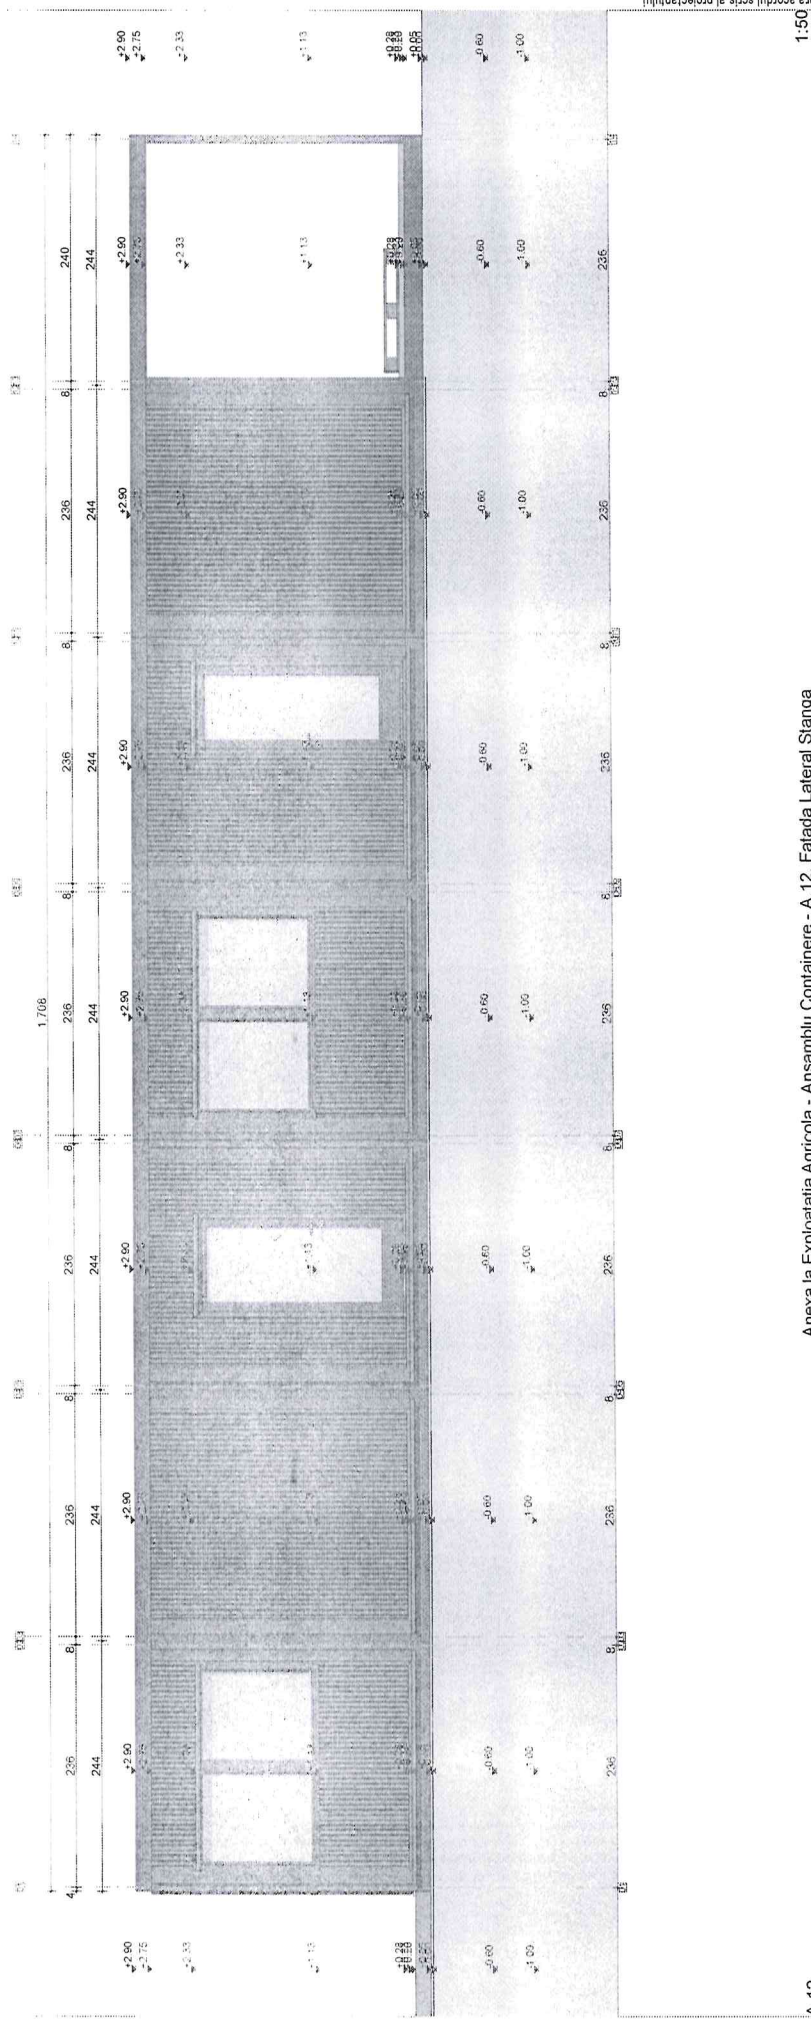


A.12.

Anexa la Exploatarea Agricola - Ansamblu Container - A.12. Fatada Lateral Stanga

1:50

EXPERT VERIFICATOR		SEMANTURA		CERNTA REPERAT EXPERTIZA NR. DATA		REVIZIA	
		CUI 00359042 J55/02/2010 +4.072.156.684 Vad. nro. 001/2010 Str. Babel, Nr. 11, Cam. 1 30033, Timisoara, Timis INC. Bank N.V. Amsterdams R049 INC. 00000000000000000000		Beneficiar Universitatea de Stiinta Vet. "Regele Mihai I" din Timisoara (U.S.V.T.) - Statutarea Didactica Timisoara (S.D.T.) RO 9120574		0	
SEF PROIECT		SCARA		TITLUL PROIECTULUI		PROIECT	
PROIECTAT		1:50		INFINITARE PLANTATIE POMICOLA PRIN RECONVERSIE SI CONSTRUIRE ANEXA LA EXPLOATAREA AGRICOLA DE CATRE U.S.V.T. - STATUTAREA DIDACTICA TIMISOARA		003/2023	
DESENAT		DATA		TITLUL PLANSEI		FAZA	
an. Verificator		an. 2023		ANEXA LA EXPLOATAREA AGRICOLA ANSAMBLU CONTAINERE FATADA LATERAL STANGA		PT. DE	
an. Verificator		an. 2023		ANEXA LA EXPLOATAREA AGRICOLA ANSAMBLU CONTAINERE FATADA LATERAL STANGA		12A	

NOTA: © Continutul prezentei proiect nu poate fi reprodus fara acordul scris al proiectantului

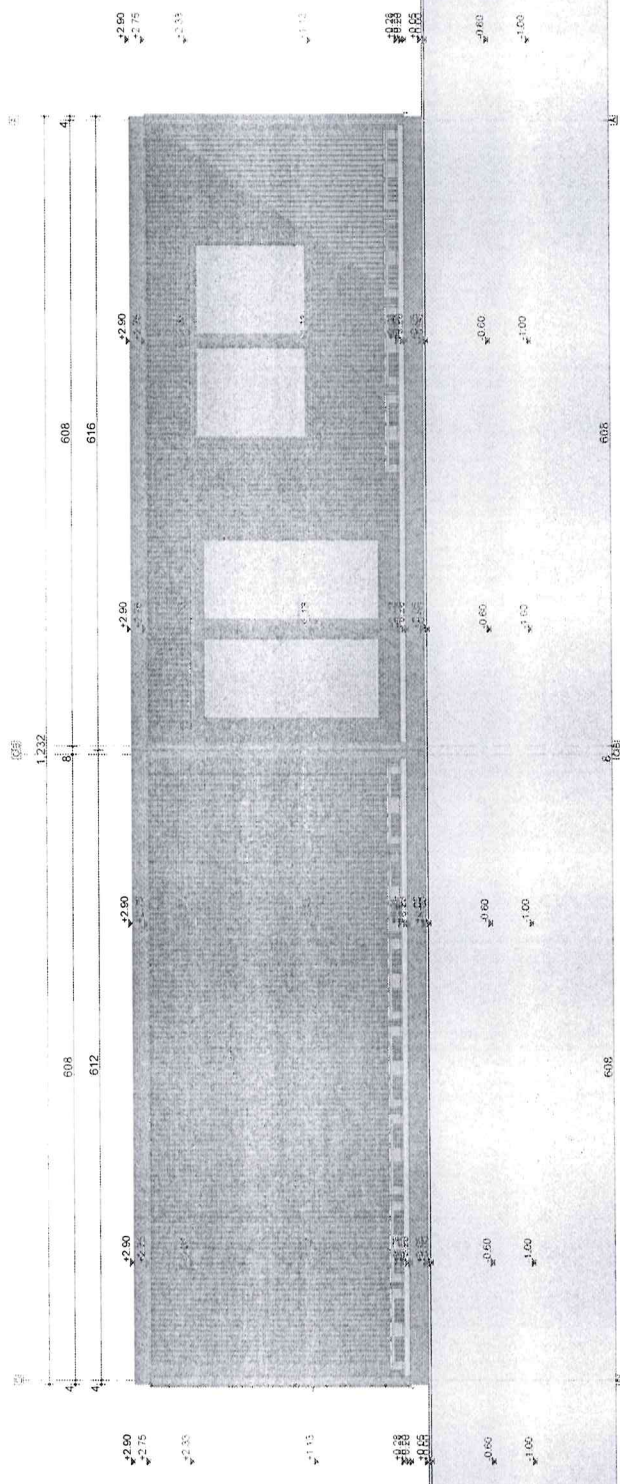


A.13.

Anexa la Exploatarea Agricola - Ansamblu Container - A.13. Falada Posteroara

1:50

NOTA: Documentul prezenta este elaborat in scopul obtinerii autorizatiei de constructii si NU ESTE PERMISA DE EXECUTIE									
ARHITECTUL ESTE SINGURUL PROPRIETAR AL PROIECTULUI SI AL CONTINUTULUI ACESTUIA. NU ESTE PERMISA FOLOSIREA IN ORICE SCOP A ACESTUI PROIECT SI A CONTINUTULUI ACESTUIA FARA PERMISIUNEA SCRISA A ARHITECTULUI									
ANTREPREZINTELE ESTE RESPONSABIL DE AFILAREA PROIECTULUI PE TEREN. ACESTA TREBUIE SA PREZINTA LUCRUL SI SA INFERMEZE ARHITECTUL IN ORICE SITUATIE IN CARE SE CONSTAT ADRERUL DEVERI IN SAU INTRU PLANURI									
NORME GENERALE DE PROTECTIE A MUNICIPII - Art.192. EXECUTANTUL RASPUNDE DE REALIZAREA LUCRULUI IN CONFORMITATE CU PROIECTUL SI CU PLANUL SI SA ASIGURE EVITAREA ACCIDENTELOR DE LUCRU SI A ACCIDENTELOR DE LUCRU									
NOTA: © Continutul prezentului proiect nu poate fi reprodus fara acordul scris al proiectantului									
EXPERT/VERIFICATOR			SEMNATURA			A1		CERINTA	
			CUI 80354942 J55/02/26.01.2006 +4.0722.56.884 vlad.nicolaescu@gmail.com Str. Bahari, Nr. 11, Cam. 1, 90053, Timisoara, Timis INC Bank N.V. Amsterdam RO98 INCB 000699996520161			BENEFICIAR Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I"-din Timisoara (U.S.V.T.) - Statutua Didactica Timisoara (S.D.T.) RO 9120574		REFERINTA VERIFICAREA DATEI	
SEF PROIECT			SCARA			P.T.+D.E.		REVIZIA	
PROIECTAT			SEMNATURA			1:50		0081/2023	
DESEINAT			NUME			DATA		FAZA	
			an. Vlad Emil NICOLAE			Mar 2008		STATUTUA DIDACTICA TIMISOARA	
			an. Vlad Emil NICOLAE					ANEXA LA EXPLOATATIA AGRICOLA	
			an. Vlad Emil NICOLAE					ANSAMBLU CONTAINERE	
								FATADA POSTEROARA	
								PLANSA	
								13A	
								AN	
								proiectant: 0081/2023	

NOTA: Continutul prezentei proiect nu poate fi reprodus fara acordul scris al proiectantului

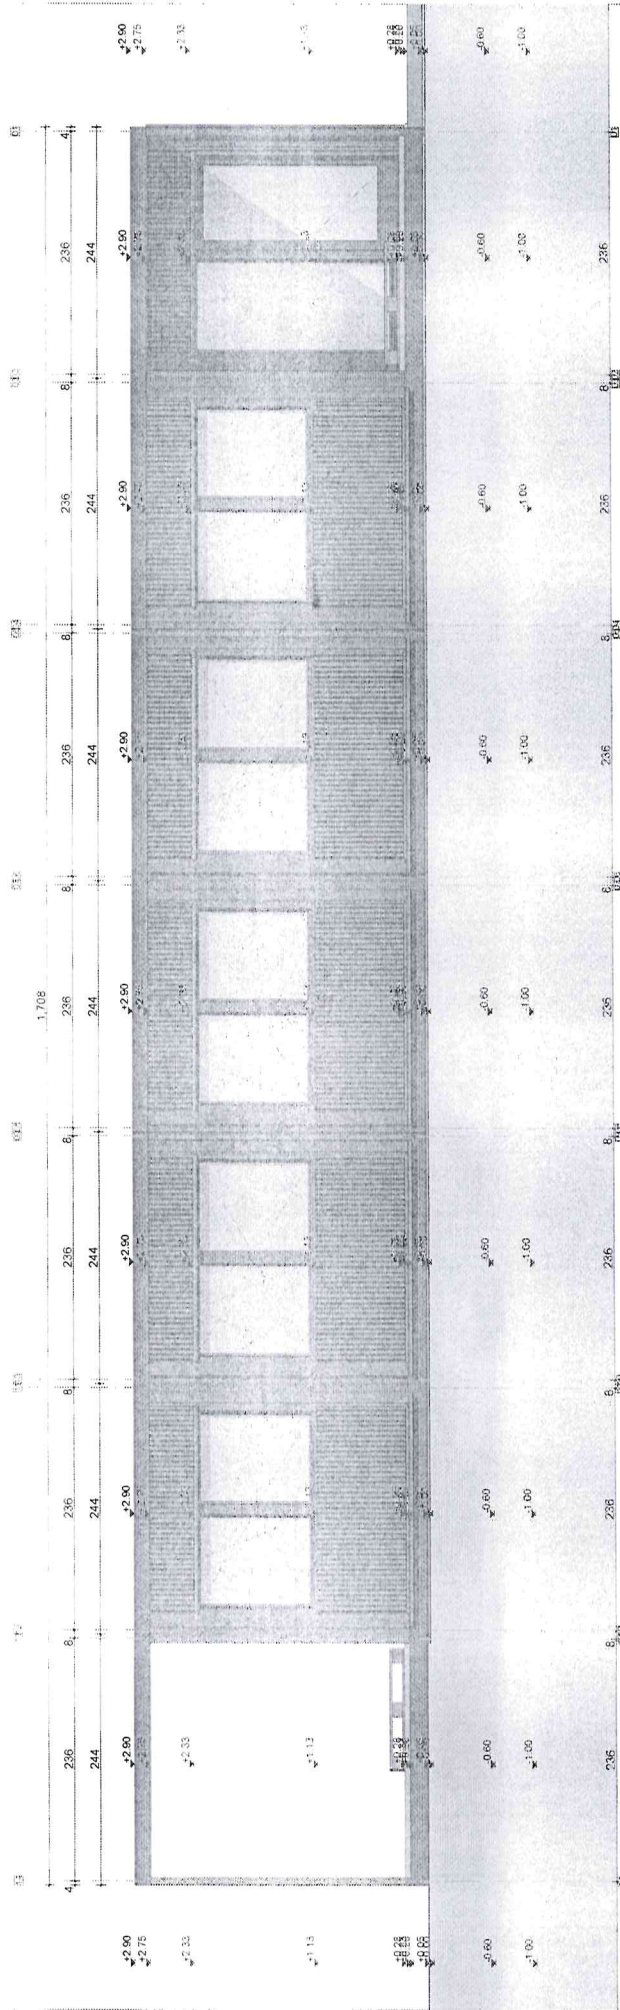

Anexa la Exploatarea Agricola - Ansamblu Container - A.14. Fatada Lateral Dreapta

1:50

NOTĂ: Documentația prezentată a fost elaborată în conformanță cu legislația în vigoare la data elaborării.									
NU ESTE PLANȘA DE EXECUȚIE									
ARHITECTUL ESTE SINGURUL PROPRIETAR AL PROIECTULUI ȘI AL CONȚINUTULUI ACESTUIA. ACESTUIA PROIECT SĂ CONTINUTULUI ACESTUIA FĂRĂ PERMISIUNEA ȘANCIA A ARHITECTULUI ANTREPRENORUL ESTE RESPONSABIL CU APLICAREA PROIECTULUI PE TEREN. ACESTA TREBUIE SĂ OPRĂȘCĂ LUCRUL ȘI SĂ ANUNȚEZĂ ARHITECTUL ÎN ORICE SITUAȚIE ÎN CARE SE CONSTATĂ O DREȘTE DE VERIFICARE SAU ÎNTREREA NORME GENERALE DE PROTECȚIE A MUNCII - AT 192/2007 (DECRETUL ÎN VIGORE DE REALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII ÎN CONDIȚII CARE SĂ ASIGURE EVITAREA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ȘI A LESĂRII MĂRILOR PROFESIONALE)									
EXPERT/VERIFICATOR		SEMANTURA		CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR. DATA		A1			
		CUI RO 3549742 J55192/76.01.2016 +4.0772 156.884 valoarea@gmail.com Str. Bahnest Nr. 11, Cam. 1 30053, Timisoara, Jure ING. Bani N.V. Anisor RUS 102 00059595062101		Beneficiar Universitatea de Stiinte Vietii "Regele Mihai I" din Timisoara (U.S.V.T.) - Statutua Didactica Timisoara (S.D.T.) RO 9120574		REVIZIA 0			
SEF PROIECT		NUME		SEMANTURA		TITULUL PROIECTULUI		PROIECT	
an. Valoarea NICORA				1:50		INFILTRARE PLANTATIE POMICOLĂ PRIN RECONVERSIE ȘI CONSTRUIRE ANEXA LA EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ DE CĂTRE U.S.V.T. - STAȚIUNEA DIDACTICĂ TIMIȘOARA		03.12.2023	
PROIECTAT		an. Valoarea NICORA				SCARA - PROPRIETATE		FAZA	
DESEINAT		an. Valoarea NICORA				TITULUL PLANȘEI		DTAC	
						ANEXA LA EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ ANSAMBLU CONTINERE FATAȚA LATERAL DREAPTA		P.T. + D.E.	
								PLANȘA	
								14A	
								AN	
								PROIECTA 13.11.2023	

NOTĂ: Ținutul prezenta proiect nu poate fi reprodus fără acordul scris al proiectantului